

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

📍 MADRID / SPAIN





معلومات المولدات العامة

مولد كهربائي	تردد	الجهد الكهربائي	عامل القوى	سرعة	محرك ديزل	المولد	مخرج المولد
نموذج	هرتز	الخامس	Cos Q	دورة في الدقيقة	علامة	نموذج	علامة
JVP 565	50	400/231	0.8	1500	Volvo Penta	TAD1641GE	علامة JO ENERGY
							وضع الاستعداد
							سحب أولي
							سحب المستمر
							816,5 452,0 565,0
							742,2 410,9 513,6
							520,2 288,0 360,0

- محركات ديزل بتقنية وجودة متطورة - مولدات ذات تقنية وجودة متطورة - انبعاثات عادم منخفضة - لوحة تحكم مناسبة للتطبيق المرن - كابينة مدمجة وعازلة للصوت حاصلة على براءة اختراع - تكلفة تشغيل منخفضة - مناسبة للأحمال الثقيلة - المتانة - مستوى ضوضاء منخفض	- المبرد الاستوائي 50 درجة مئوية - فلتر الوقود مع فاصل الماء والجسيمات - استهلاك وقود منخفض - دعم المنتج من الدرجة الأولى - الخدمات الفنية ودعم الصيانة في جميع أنحاء العالم - مجموعة واسعة من قطع الغيار بأسعار معقولة - جودة عالية وتكنولوجيا موثوقة - خبرة نصف قرن في تصنيع المولدات - انخفاض استهلاك الزيت
--	--

(ESP) الطاقة الاحتياطية :

ESP قابل للتطبيق لتوفير طاقة احتياطية طوال مدة انقطاع التيار الكهربائي. لا توجد سعة زائدة متاحة لهذا التصنيف. لا يُسمح تحت أي ظرف من الظروف بتشغيل المحرك بالتوازي مع الأداة المساعدة في وضع الاستعداد. يجب تطبيق هذا التصنيف حيثما يتوفر مصدر طاقة موثوق. يجب أن يكون حجم المحرك المصنف على أنه وضع الاستعداد مناسباً لمتوسط عامل تحميل بحد أقصى 70٪ و 200 ساعة تشغيل سنوياً. يتضمن ذلك أقل من 25 ساعة في السنة بقدرة الاستعداد المقدرة. لا ينبغي أبداً تطبيق التصنيفات الاحتياطية باستثناء حالات انقطاع التيار الكهربائي الطارئة. لا يُعتبر انقطاع التيار الكهربائي المتفاوض عليه بموجب عقد مع شركة مرافق حالة طارئة

الطاقة الرئيسية (PRP):

في شكل إحدى الفئتين التاليتين: Prime Power قابل للتطبيق لتزويد الطاقة الكهربائية بدلاً من الطاقة المشتراة تجارياً. يجب أن تكون إدخلات

وقت التشغيل غير المحدود للطاقة الأولية (ULTP):

يتوفر (Prime Power) لعدد غير محدود من الساعات سنوياً في تطبيق تحميل متغير. يجب ألا يتجاوز الحمل المتغير 70٪ من الطاقة الرئيسية المقطرة خلال أي فترة تشغيل تبلغ 250 ساعة. يجب ألا يتجاوز إجمالي وقت التشغيل بنسبة 100٪ Prime Power 500 ساعة في السنة. تتوفر قدرة تحميل زائد بنسبة 10٪ لمدة ساعة واحدة على مدى فترة تشغيل تبلغ 12 ساعة. يجب ألا يتجاوز إجمالي وقت التشغيل بنسبة 10٪ من الطاقة الزائدة 25 ساعة في السنة.

الطاقة الأولية للتشغيل لفترة محدودة (LTP)

LTP محدود الوقت (Prime Power) متاح لعدد محدود من الساعات في تطبيق بدون تحميل متغير. الغرض منه هو الاستخدام في الحالات التي يتم فيها التعاقد على انقطاع التيار الكهربائي، كما هو الحال في تقليص طاقة المرافق. يمكن تشغيل المحركات بالتوازي مع المرافق العامة حتى 750 ساعة في السنة بمستويات طاقة لا تتجاوز أبداً تصنيف Prime Power. ومع ذلك، يجب أن يدرك العميل أنه سيتم تقليل عمر أي محرك من خلال هذه العملية المستمرة ذات الحمل العالي. أي عملية

تصنيف الطاقة المستمر: (COP)

COP هي الطاقة التي يمكن للمحرك الاستمرار في استخدامها وفقاً للسرعة المحددة والظروف البيئية المحددة خلال فترة الصيانة العادية المنصوص عليها في المصنع. وإمدادات الطاقة المستمرة قابلة للتطبيق لتزويد الطاقة الكهربائية بحمل ثابت 100٪ لعدد غير محدود من الساعات في السنة. لا توجد سعة زائدة متاحة لهذا التصنيف.

يرجى الانتباه إلى النقاط التالية عند اختيار وتشغيل المولد الكهربائي

* (Prime Power) يمكن تشغيل المولدات بشكل مستمر عند 70٪ من القدرة الأساسية -

بشرط أن يتم إجراء جميع أعمال الصيانة في الوقت المحدد باستخدام قطع الغيار الأصلية و*الزيوت عالية الجودة* الموصى بها من قبل الشركة المصنعة

لا يُنصح بتشغيل المولدات بأقل من 50٪ من القدرة الأساسية، حيث قد يؤدي ذلك إلى استهلاك مفرط للزيت مما يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للمحرك

*في حال كانت حاجتك 1000 ك.ف.أ أو أكثر، من الأفضل استخدام أنظمة تزامنية


تحتوي على 2 إلى 3 مولدات لضمان العمل المتواصل في حال حدوث عطل وتوزيع عمر الاستخدام بالتساوي بين المولدات (Synchronic Systems)

الالتزام بهذه النقاط يوفر لك ميزة عند شراء وتشغيل المولد بكفاءة واستمرارية

أبعاد المولد والرسومات التقنية



القيم	مولد مفتوح	مولد مع كابينة عزل
العرض	1300	1900
الطول	3479	5000
الارتفاع	2418	2300
الوزن الصافي	3842	5452
سعة خزان الوقود	1041	530

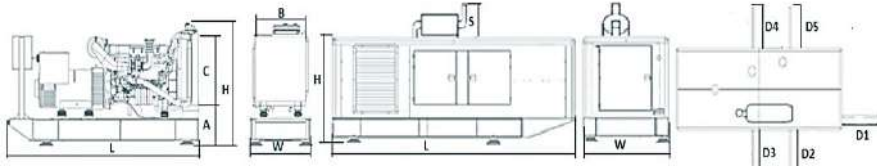

رمز	مفتوح	كابينة عزل
L	3356	4600
W	1200	1600
H	2103	2280
S		500
A	880	
B	890	
C	900	
D1	1002	
D2	800	
D3	800	
D4	800	
D5	800	

النسبة المئوية للقوة الأساسية	استهلاك الوقود
	l/hr
%110	119,3
%100	107,4
%75	79,8
%50	55,0

الإعدادات وتقنيات المحرك

عامة			عدد الاسطوانات
6			ترتيب
مستقيم، مستقيم			امتصاص
CAC / توربو تشارج			نظام الاحتراق
حقن مباشر			نسبة الضغط
16.5:1			الفجوة
144	مم		سمة
165	مم		تحول
16,12	L		نوع التحكم
إلكتروني			طبقة التحكم
G3			دوران
عكس عقارب الساعة			تحكم جانبي
1-5-3-6-2-4			الانبعاثات
EU Stage 2			
الفلاتر			فلتر هواء
نوع جاف، قابل للاستبدال			فلتر الوقود
نوع العنصر، قابل للاستبدال			فلتر النفط
نوع العنصر، مصيدة الجسيمات			نظام كهربائي
24	V		الجهد الكهربائي
7	kW		المدخل
80	A		أميزر خرج المولد
28	V		جهد خرج المولد
2x135	Ah		قدرة البطارية
مروحة التهوية			قطر الدائرة
890	mm		معدل الجر
1.04:1			عدد الشفرات
9			مواد
Composite			نوع
طارد			نظام التبريد
الاستوائية	50 درجة مئوية		نوع المبرد
60	L		إجمالي سعة المبرد
105	°C		أقصى درجة حرارة مخرج المبرد
0,5	bar		الأعلى. مثقوب. مقاومة للتدفق. (نظام التبريد والأنتايب)
95	°C		تحذير درجة حرارة سائل التبريد القصوى
98	°C		درجة الحرارة العليا لأغلاق المبرد
86	°C		ترموستات - الفتح الأولي
96	°C		عملية الترموستات
	°C		درجة الحرارة - مفتوحة بالكامل
6,40	m ³ / h		تسليم مضخة المبرد
0,5	bar		أدنى ضغط أمامي
			مضخة المبرد
1,32	m ²		سطح المبرد
3	Row		خطوط
10	Per/Inch		كثافة المصفوفة
لألومنيوم			مواد
1000	mm		عرض المصفوفة
1320	mm		ارتفاع المصفوفة
90	kPa		تعديل ضغط Cap
0,125	kPa		تقدير احتياطي تدفق هواء التبريد
3000	W		أنبوب تسخين مسبق للمحرك (مع مضخة الدوران)

الإعدادات وتقنيات المحرك

نظام التشحيم		
النظام الكلي	L	48
أدنى مستوى للزيت	L	32
درجة حرارة التشغيل المقدرة للمحرك	°C	50
ضغط زيت التشحيم (السرعة المقدرة)	bar	6,5
يفتح صمام التنفيس	kPa	460
نسبة استهلاك الزيت / الوقود	%	0,1
درجة حرارة الزيت العادية	°C	130

الاعدادات التقنية للمحرك

50 هرتز @ 1500 دورة في الدقيقة		
إجمالي قوة المحرك	kW	484,0
صافي قوة المحرك	kW	473,0
استهلاك طاقة المروحة (محرك بكرة الحزام)	kW	11,0
فقدان الطاقة الأخرى	kW	-
متوسط الضغط الفعال	MPa	2400,00
كمية تدفق الهواء	m ³ / min	38,00
حد درجة حرارة العادم	°C	455
تدفق العادم	m ³ / min	92,00
زيادة نسبة الضغط		20,00
متوسط سرعة المكبس	m / s	8,3
تدفق هواء مروحة التبريد	m ³ / min	420,0
إنتاج الطاقة النموذجية للمولد	kVA	565
الطرد الحراري		
الطاقة في الوقود (حرارة الاحتراق)	kW	1154,0
الحرارة الخام للكهرباء	kW	484,0
طاقة للتبريد وزيوت التشحيم	kW	184,0
الطاقة للاستنفاد	kW	356,0
الحرارة الإشعاعية	kW	20,0

المواصفات والمعايير التقنية للمولد JCB



الاعدادات التقنية للمولد							
فئة العزل	H	نظام التحكم الميداني	تحريض ذاتي	لا يوجد لف	نموذج AVR	معيار	SX440
الأسلاك	12	تنظيم الجهد	1 ± %	الأسلاك	تنظيم الجهد	%	1 ±
حماية	IP 23	تيار مستمر للدائرة القصيرة	sec 10	حماية	تيار مستمر للدائرة القصيرة	sec 10	(IN 3) %300
ارتفاع	1000 m	(*) Total Harmonic TGH / THC	4 > %	ارتفاع	(*) Total Harmonic TGH / THC	%	4 >
السرعة الزائدة	2250 r/min	شكل الموجة	50 >	السرعة الزائدة	شكل الموجة		50 >
تدفق الهواء	0.8 sec/m³	نيمّا = TIF - (*)	2 > %	تدفق الهواء	نيمّا = TIF - (*)	%	2 >
محرك المتداول	-	شكل الموجة	6314-2RZ	محرك المتداول	شكل الموجة		6314-2RZ
لف الجزء الدوار	100 %	تحمل بدون محرك	Roller	لف الجزء الدوار	تحمل بدون محرك	Roller	
		لف الجزء ا ثابت	%100		لف الجزء ا ثابت	%100	نحاس

50 Hz – 231 - 400V CosQ 0,8 – 1500 rpm

الاعدادات المولد																			
استخدام قيسي للمولد					استخدام اختياري للمولد														
S5L1D-C		STAMFORD		TAL047D		LEROY-SOMER®		JCB 315L		JOENERGY®		نموذج العلامة التجارية							
Stand By				مستمر				مهمة											
C°27				C°40				°C				الوسط الخارجي							
H / 163° K				H / 125° K				°C				فئة / درجة الحرارة. يصعد							
Phase 1		415/240		400/231		380/220		Phase 1		415/240		400/231		380/220		V		الاندفاع التسلسلي (V)	
220		208/120		200/115		190/110		220		208/120		200/115		190/110		V		نجمة متوازنة (V)	
230		240		230		220		230		240		230		220		V		سلسلة دلتا (V)	
-		534,0		515,0		515,0		-		486,0		468,0		468,0		kVA		انتاج الطاقة	
-		427,0		412,0		412,0		-		389,0		374,0		374,0		kW		انتاج الطاقة	

تنبيهات وحدة التحكم

خطأ في الإقلاع
خطأ في التوقف
خطأ لأقط مغناطيسي
خطأ في شحن المولد
حمولة غير متوازنة
إنذار وقت الصيانة
سرعة منخفضة
كابل مستشعر الزيت المكسور
ارتفاع درجة حرارة الزيت (اختياري)
مستوى وقود منخفض (اختياري)
الجهد العالي للبطارية
جهد بطارية منخفض
ارتفاع درجة حرارة الماء
يمكن أن أخطاء الناقل الإلكتروني (ECU)

عطل التوقف في حالات الطوارئ
مولد عالي التردد
مولد منخفض التردد
حمولة منخفضة
زيادة التيار
تيار غير متوازن
جهد المولد المنخفض
مولد عالي التردد
خطأ في تسلسل المرحلة
الزائد
انخفاض منسوب المياه (اختياري)
انخفاض ضغط الزيت
انخفاض درجة حرارة الماء
مستشعر الحرارة المكسور
قوة عكسية
السرعة العالية

مواصفات لوحة التحكم



- تحميل محطة الإخراج - بسمار
- صمامات حماية النظام
- TM5 / مفتاح الإخراج - اختياري
- شاشة عرض LCD تخطيطي
- إضاءة خلفية 64*128 pixels
- تنابع التحكم
- لوح من ألواح الصلب مع غطاء قابل للقفل
- ATS / لوحة التحويل التلقائي - اختياري
- وحدة التحكم
- شاحن بطارية
- زر التوقف في حالة الطوارئ
- كتلة اتصال المحطة

وحدة التحكم المعلومات الفنية

Trans-MIDIAMF.232.GP	علامة تجارية	JOENERGY	علامة تجارية
IP65 من الأمام	فئة الحماية	120mmx94mm	أبعاد
mètres d'altitude 2000	الظروف البيئية	gr 260	الوزن
C to +70°C*20-	درجة الحرارة المحيطة	Max. %90	الرطوبة المحيطة
32V - 8	قياس جهد البطارية	V 32 - 8	جهد إمداد بطارية DC
V phase -Neutral, 5 - 99,9 Hz 300 - 3	قياس الجهد الكهربائي	Hz 99,9 - 5	تردد الشبكة
Hz 99,9 - 5	تردد المولد	V 300 - 3	قياس جهد المولد
مستمر	وقت العمل	5A	محول التيار الثانوي
210mA &12V, 105mA &24V Nominal 2.5W	إثارة المولد الشحن	V 32 - 8	شحن قياس جهد المولد
1300ohm - 0	قياس المرسل التناظري	RS-232	واجهة الاتصالات
5A & 250V	خرج تنابع الموصل الرئيسي	5A & 250V	خرج تنابع قواطع المولد
DC مع امدادات الطاقة 1A	بدء مخرجات الترانزستور	DC مع امدادات الطاقة 1A	مخرجات الترانزستور الملف اللولبي
DC مع امدادات الطاقة 1A	شكلي - 4 نواتج ترانزستور	DC مع امدادات الطاقة 1A	شكلي - 3 نواتج الترانزستور

وظائف وحدة التحكم





التحكم في مستوى الجهد الكهربائي	التحكم في مستوى جهد المولد	ثلاث مراحل حماية المولد	ثلاث مراحل وظيفة AMF	بوق الإنذار
التحكم في مستوى تردد التيار الكهربائي	التحكم في مستوى تردد المولد	- جهد عالي / منخفض	- تردد عالي / منخفض	التحكم في ترموستات أنبوب التسخين
التحكم في خيارات تشغيل المحرك	التحكم في مستوى المولد الحالي	- تردد عالي / منخفض	- جهد عالي / منخفض	Modbus and SNMP
التحكم في خيار إيقاف تشغيل المحرك	التحكم في مستوى مسحوق المولد	- عدم تناسق التيار / الجهد	- ارتفاع / انخفاض درجة حرارة الماء	ساعة العمل
التحكم في مستوى سرعة المحرك (RPM)	جدول عمل المولد والتحكم في التوقيت	- زيادة التيار / زيادة الحمل	- حمولة عالية / منخفضة	تسرب أرضي
وقت خيارات جهد البطارية	فحص أجهزة مراقبة ضغط الزيت	التحكم في الحرارة الزائدة	التيار الكهربائي، مولد التحكم ATS	مودم تناظري
تحقق من أوقات خدمة المحرك تحقق من أوقات خدمة المحرك	مدخلات ومخرجات تناظرية قابلة للتكوين	1 مرحلة أو 3 مراحل، اختيار المرحلة	التيار الكهربائي، الجهد، عرض التردد	إيثرنت ، RS232 ، USB ، RS485
واجهات اتصالات GPRS, GSM	احتفظ بسجلات الأخطاء للأحداث الماضية	إعداد المعلمة عبر وحدة التحكم	ضبط المعلومات عبر الحاسوب	اختيار حماية إنذار / إيقاف
سرعة المحرك، الجهد، الأرض	مدخلات ومخرجات رقمية قابلة للبرمجة	درجة حرارة الماء التيار والتردد	ساعات العملية تسلسل المرحلة	قوة البطارية ضغط الزيت

مواصفات المظلة العازلة للصوت والإطار الأساسي (الهيكل)



- تصميم ولون JCB Energy خاص ومسجل
- الجودة A1 DKP / HRU / الصلب المجلفن
- تطور حساس على فرائم الضغط الأوتوماتيكية
- القطع الدقيق على الخرامة الأوتوماتيكية ومنضدة الليزر
- اللحام الحساس على منضدة اللحام الروبوتية
- تقنية التنظيف الكيميائي بالنانو قبل الطلاء
- طلاء آلي بطلاء مسحوق إلكتروستاتيكي
- تجفيف وتثبيت في الأفران عند درجة حرارة 200 درجة مئوية
- اختبار الملح لمدة 1500 ساعة
- عزل الصوف الزجاجي فئة A1 مادة 50- / 500+ درجة مئوية
- طلاء خاص على الصوف الزجاجي
- مستوى صوت أفضل (في ديسيبل)
- اختبارات درجة الحرارة
- ملحقات مضادة للصدأ
- موصلات مخرج الكابلات وغدد الكابلات
- زر التوقف في حالة الطوارئ
- مقياس مستوى الوقود
- قابس تصريف الوقود
- مدخل الوقود ومخمدات العودة
- اختبار النفاذية لخزان الوقود
- جبل المطاط فراغ
- جودة عالية للطقس
- ممتص صدمات عالي الجودة
- غطاء فتحة تعبئة الوقود (مع فتحة تهوية)
- معدات الرفع والنقل
- كاتمات صوت العادم الداخلية (كاتمات الصوت)
- كاتمات الصوت الخارجية (كاتمات الصوت)
- غطاء فتحة تعبئة ماء الراديو
- خزان الوقود اليومي، خزان الوقود الخارجي

تاداهشلا

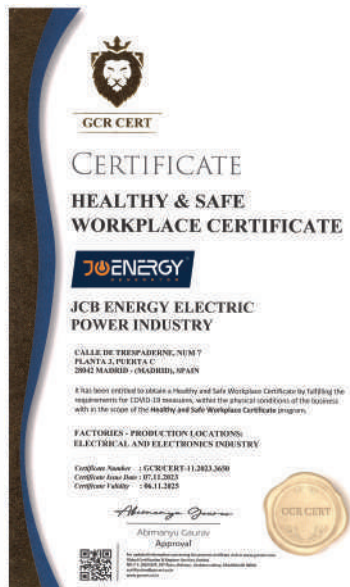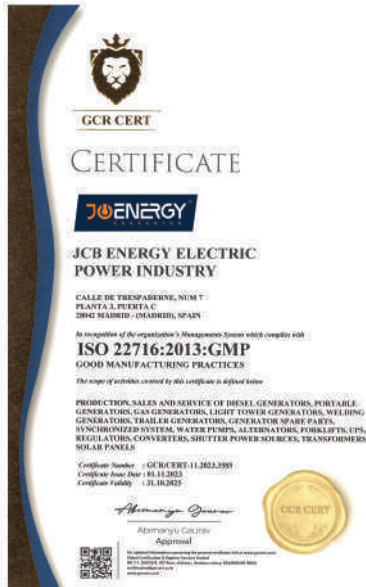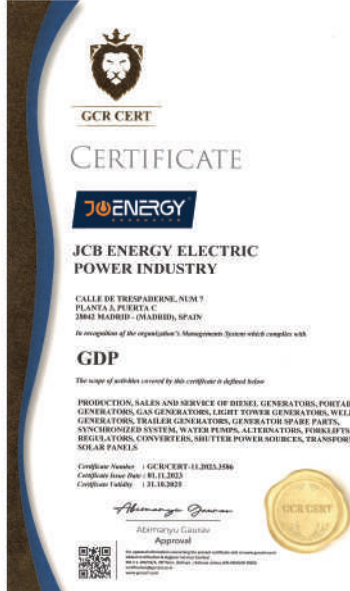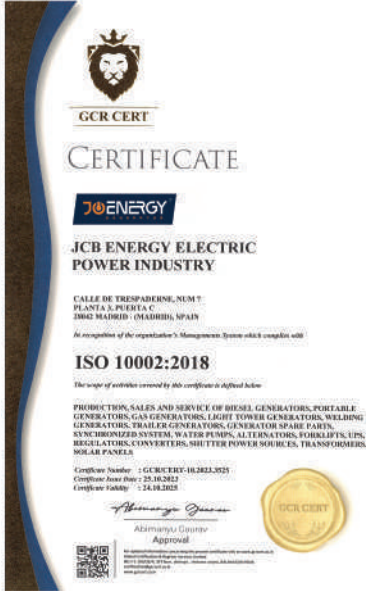



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: 2372384

Valid until: 14 August 2023

Initial certification date: 14 August 2021

Valid: 14 October 2021 – 13 October 2023

This is to certify that the management system of **HD Hyundai Infracore Co., Ltd. Head Office & Incheon Plant** 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, 22502, Republic of Korea and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Environmental Management System standard: **ISO 14001:2015**

This certificate is valid for the following scope: **Design, Development, Manufacture, Servicing of Internal Combustion Engine for use in Marine Industry, General Industry and Automotive Industry, and Earth Moving Equipment (Excavator, Wheel Loader, Dozer), Testing of Earth Moving Equipment (Excavator and Wheel Loader).**

Place and date: Barcelona, 09 October 2023

For the issuing office: DNV Business Assurance, Barcelona, Spain

Site Name: Management Representative

Let us affirm that conditions as set out in the Certificate Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance S.L. - Certification - 2384-ES-Barcelona, Netherlands - SL - +353-1-5202000 - www.dnv.com

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: 2372385

Valid until: 13 January 2024

Initial certification date: 13 January 2021

Valid: 14 October 2021 – 13 October 2023

This is to certify that the management system of **HD Hyundai Infracore Co., Ltd. Head Office & Incheon Plant** 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, 22502, Republic of Korea and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard: **ISO 45001:2018**

This certificate is valid for the following scope: **Design, Development, Manufacture, Servicing of Internal Combustion Engine for use in Marine Industry, General Industry and Automotive Industry, and Earth Moving Equipment (Excavator, Wheel Loader, Dozer), Testing of Earth Moving Equipment (Excavator and Wheel Loader).**

Place and date: Barcelona, 09 October 2023

For the issuing office: DNV Business Assurance, Barcelona, Spain

Site Name: Management Representative

Let us affirm that conditions as set out in the Certificate Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance S.L. - Certification - 2385-ES-Barcelona, Netherlands - SL - +353-1-5202000 - www.dnv.com

CLAYTON DE WHITNEY
REGISTRO GENERAL
SALIDA
Nº de Registro: 945 / RG-045
Fecha: 29/07/2024 12:00:00

IRENE SANCHEZ ROMAN, MANAGER OF THE DEPARTMENT OF LEGAL ADVISORY SERVICES AND THE DATABASE OF THE OFFICIAL CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND SERVICES OF MADRID, WITH REGISTERED OFFICE AT PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 1, MADRID, SPAIN

CERTIFY: That, according to the background data on record at this Chamber and others produced by the Company:

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL, a company with Tax ID: Number B13975954, and its registered office at street Tropezadonero 7, 28042 Madrid is registered on 8 May 2024, under the heading of the 34 Section, companies, of the Economic Activities Tax Tariff Number 342 to perform the following activity:

- Manufacture of electrical material for use and equipment

In witness whereof, for the appropriate purpose, I have issued and signed this Certificate, to which I affix the stamp of this Chamber, in Madrid on 26 July 2024.

CLAYTON DE WHITNEY
REGISTRO GENERAL
SALIDA
Nº de Registro: 950 / RG-050
Fecha: 29/07/2024 12:00:00

IRENE SANCHEZ ROMAN, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ASSESORIA JURIDICA Y CENSO DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA Nº 1, MADRID - ESPAÑA

CERTIFICA: Que de los antecedentes que obran en esta Corporación y de otros exhibidos por la sociedad, resulta:

PRIMERO.- Que la compañía JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL, es una sociedad mercantil de nacionalidad española, constituida mediante escritura pública de fecha 23 de junio de 2023, anotada por don José María Vázquez, Notario del Registro de Madrid con el número 1.257 de acuerdo de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil al Tomo 45.424, Folio 40, Hoja M-799.035, Inscripción 1ª.

SEGUNDO.- Que según se desprende de la mercantilización de constitución, en el artículo 3 de los Estatutos de la compañía JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL, resulta que tiene por objeto social:

"Actividad principal 27.11. Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos".

TERCERO.- Que según consta en la escritura de constitución, el capital social de la compañía JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL, se fija en la cantidad de 19.005,00 € (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS), dividido en 19.005 participaciones sociales, de 1,00 € (UN EURO) de valor nominal cada una, distribuidas proporcionalmente del 1 al 19.005, ambas, inclusive, que son íntegramente asumidas y desembolsadas por el socio fundador.

CUARTO.- Que según consta en la escritura de constitución citada en párrafos anteriores, la compañía JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL, opta por el sistema de Administración Única y nombra por tiempo indefinido a don Mohamed A.M. Eladiri, con Número de Identidad Extranjera Y42M83279, para que actúe en nombre y representación de la mercantil, con cuantas facultades legales y estatutariamente correspondan a dicho cargo, prestando el administrador nombrado a la aceptación del mismo.

QUINTO.- Que la compañía JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL, con domicilio en calle Tropezadonero número 7, 28042 Madrid y presunta de Número de Identificación fiscal B13975954, consta dada de alta en el grupo empresarial 342 de la Sección 1ª empresarial de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, que le habilita para ejercer la actividad "Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento".

CE DECLARATION OF CONFORMITY

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY SL
C/ ALFREDO MARQUESE, 10, PUERTA A, PLANTA 1 BARCELONA MADRID

Description Of The Product: GENERATORS AND PUMPS

Product Brand/Model/Type: (DIESEL GENERATORS, GAS GENERATORS, PORTABLE GENERATORS, LIGHT TOWERS, WATERS PUMPS, FORKlift, UPS, REGULATORS, CONVERTERS, ALTERNATORS, WELDING GENERATORS, TAILGATE GENERATORS, BATTERY POWER SOURCE)

Applicable harmonized standards: EN ISO 15280:2019, EN ISO 15280:2019/AM1, EN ISO 15280:2019/AM2, EN ISO 15280:2019/AM3, EN ISO 15280:2019/AM4, EN ISO 15280:2019/AM5, EN ISO 15280:2019/AM6, EN ISO 15280:2019/AM7, EN ISO 15280:2019/AM8, EN ISO 15280:2019/AM9, EN ISO 15280:2019/AM10, EN ISO 15280:2019/AM11, EN ISO 15280:2019/AM12, EN ISO 15280:2019/AM13, EN ISO 15280:2019/AM14, EN ISO 15280:2019/AM15, EN ISO 15280:2019/AM16, EN ISO 15280:2019/AM17, EN ISO 15280:2019/AM18, EN ISO 15280:2019/AM19, EN ISO 15280:2019/AM20, EN ISO 15280:2019/AM21, EN ISO 15280:2019/AM22, EN ISO 15280:2019/AM23, EN ISO 15280:2019/AM24, EN ISO 15280:2019/AM25, EN ISO 15280:2019/AM26, EN ISO 15280:2019/AM27, EN ISO 15280:2019/AM28, EN ISO 15280:2019/AM29, EN ISO 15280:2019/AM30, EN ISO 15280:2019/AM31, EN ISO 15280:2019/AM32, EN ISO 15280:2019/AM33, EN ISO 15280:2019/AM34, EN ISO 15280:2019/AM35, EN ISO 15280:2019/AM36, EN ISO 15280:2019/AM37, EN ISO 15280:2019/AM38, EN ISO 15280:2019/AM39, EN ISO 15280:2019/AM40, EN ISO 15280:2019/AM41, EN ISO 15280:2019/AM42, EN ISO 15280:2019/AM43, EN ISO 15280:2019/AM44, EN ISO 15280:2019/AM45, EN ISO 15280:2019/AM46, EN ISO 15280:2019/AM47, EN ISO 15280:2019/AM48, EN ISO 15280:2019/AM49, EN ISO 15280:2019/AM50, EN ISO 15280:2019/AM51, EN ISO 15280:2019/AM52, EN ISO 15280:2019/AM53, EN ISO 15280:2019/AM54, EN ISO 15280:2019/AM55, EN ISO 15280:2019/AM56, EN ISO 15280:2019/AM57, EN ISO 15280:2019/AM58, EN ISO 15280:2019/AM59, EN ISO 15280:2019/AM60, EN ISO 15280:2019/AM61, EN ISO 15280:2019/AM62, EN ISO 15280:2019/AM63, EN ISO 15280:2019/AM64, EN ISO 15280:2019/AM65, EN ISO 15280:2019/AM66, EN ISO 15280:2019/AM67, EN ISO 15280:2019/AM68, EN ISO 15280:2019/AM69, EN ISO 15280:2019/AM70, EN ISO 15280:2019/AM71, EN ISO 15280:2019/AM72, EN ISO 15280:2019/AM73, EN ISO 15280:2019/AM74, EN ISO 15280:2019/AM75, EN ISO 15280:2019/AM76, EN ISO 15280:2019/AM77, EN ISO 15280:2019/AM78, EN ISO 15280:2019/AM79, EN ISO 15280:2019/AM80, EN ISO 15280:2019/AM81, EN ISO 15280:2019/AM82, EN ISO 15280:2019/AM83, EN ISO 15280:2019/AM84, EN ISO 15280:2019/AM85, EN ISO 15280:2019/AM86, EN ISO 15280:2019/AM87, EN ISO 15280:2019/AM88, EN ISO 15280:2019/AM89, EN ISO 15280:2019/AM90, EN ISO 15280:2019/AM91, EN ISO 15280:2019/AM92, EN ISO 15280:2019/AM93, EN ISO 15280:2019/AM94, EN ISO 15280:2019/AM95, EN ISO 15280:2019/AM96, EN ISO 15280:2019/AM97, EN ISO 15280:2019/AM98, EN ISO 15280:2019/AM99, EN ISO 15280:2019/AM100, EN ISO 15280:2019/AM101, EN ISO 15280:2019/AM102, EN ISO 15280:2019/AM103, EN ISO 15280:2019/AM104, EN ISO 15280:2019/AM105, EN ISO 15280:2019/AM106, EN ISO 15280:2019/AM107, EN ISO 15280:2019/AM108, EN ISO 15280:2019/AM109, EN ISO 15280:2019/AM110, EN ISO 15280:2019/AM111, EN ISO 15280:2019/AM112, EN ISO 15280:2019/AM113, EN ISO 15280:2019/AM114, EN ISO 15280:2019/AM115, EN ISO 15280:2019/AM116, EN ISO 15280:2019/AM117, EN ISO 15280:2019/AM118, EN ISO 15280:2019/AM119, EN ISO 15280:2019/AM120, EN ISO 15280:2019/AM121, EN ISO 15280:2019/AM122, EN ISO 15280:2019/AM123, EN ISO 15280:2019/AM124, EN ISO 15280:2019/AM125, EN ISO 15280:2019/AM126, EN ISO 15280:2019/AM127, EN ISO 15280:2019/AM128, EN ISO 15280:2019/AM129, EN ISO 15280:2019/AM130, EN ISO 15280:2019/AM131, EN ISO 15280:2019/AM132, EN ISO 15280:2019/AM133, EN ISO 15280:2019/AM134, EN ISO 15280:2019/AM135, EN ISO 15280:2019/AM136, EN ISO 15280:2019/AM137, EN ISO 15280:2019/AM138, EN ISO 15280:2019/AM139, EN ISO 15280:2019/AM140, EN ISO 15280:2019/AM141, EN ISO 15280:2019/AM142, EN ISO 15280:2019/AM143, EN ISO 15280:2019/AM144, EN ISO 15280:2019/AM145, EN ISO 15280:2019/AM146, EN ISO 15280:2019/AM147, EN ISO 15280:2019/AM148, EN ISO 15280:2019/AM149, EN ISO 15280:2019/AM150, EN ISO 15280:2019/AM151, EN ISO 15280:2019/AM152, EN ISO 15280:2019/AM153, EN ISO 15280:2019/AM154, EN ISO 15280:2019/AM155, EN ISO 15280:2019/AM156, EN ISO 15280:2019/AM157, EN ISO 15280:2019/AM158, EN ISO 15280:2019/AM159, EN ISO 15280:2019/AM160, EN ISO 15280:2019/AM161, EN ISO 15280:2019/AM162, EN ISO 15280:2019/AM163, EN ISO 15280:2019/AM164, EN ISO 15280:2019/AM165, EN ISO 15280:2019/AM166, EN ISO 15280:2019/AM167, EN ISO 15280:2019/AM168, EN ISO 15280:2019/AM169, EN ISO 15280:2019/AM170, EN ISO 15280:2019/AM171, EN ISO 15280:2019/AM172, EN ISO 15280:2019/AM173, EN ISO 15280:2019/AM174, EN ISO 15280:2019/AM175, EN ISO 15280:2019/AM176, EN ISO 15280:2019/AM177, EN ISO 15280:2019/AM178, EN ISO 15280:2019/AM179, EN ISO 15280:2019/AM180, EN ISO 15280:2019/AM181, EN ISO 15280:2019/AM182, EN ISO 15280:2019/AM183, EN ISO 15280:2019/AM184, EN ISO 15280:2019/AM185, EN ISO 15280:2019/AM186, EN ISO 15280:2019/AM187, EN ISO 15280:2019/AM188, EN ISO 15280:2019/AM189, EN ISO 15280:2019/AM190, EN ISO 15280:2019/AM191, EN ISO 15280:2019/AM192, EN ISO 15280:2019/AM193, EN ISO 15280:2019/AM194, EN ISO 15280:2019/AM195, EN ISO 15280:2019/AM196, EN ISO 15280:2019/AM197, EN ISO 15280:2019/AM198, EN ISO 15280:2019/AM199, EN ISO 15280:2019/AM200, EN ISO 15280:2019/AM201, EN ISO 15280:2019/AM202, EN ISO 15280:2019/AM203, EN ISO 15280:2019/AM204, EN ISO 15280:2019/AM205, EN ISO 15280:2019/AM206, EN ISO 15280:2019/AM207, EN ISO 15280:2019/AM208, EN ISO 15280:2019/AM209, EN ISO 15280:2019/AM210, EN ISO 15280:2019/AM211, EN ISO 15280:2019/AM212, EN ISO 15280:2019/AM213, EN ISO 15280:2019/AM214, EN ISO 15280:2019/AM215, EN ISO 15280:2019/AM216, EN ISO 15280:2019/AM217, EN ISO 15280:2019/AM218, EN ISO 15280:2019/AM219, EN ISO 15280:2019/AM220, EN ISO 15280:2019/AM221, EN ISO 15280:2019/AM222, EN ISO 15280:2019/AM223, EN ISO 15280:2019/AM224, EN ISO 15280:2019/AM225, EN ISO 15280:2019/AM226, EN ISO 15280:2019/AM227, EN ISO 15280:2019/AM228, EN ISO 15280:2019/AM229, EN ISO 15280:2019/AM230, EN ISO 15280:2019/AM231, EN ISO 15280:2019/AM232, EN ISO 15280:2019/AM233, EN ISO 15280:2019/AM234, EN ISO 15280:2019/AM235, EN ISO 15280:2019/AM236, EN ISO 15280:2019/AM237, EN ISO 15280:2019/AM238, EN ISO 15280:2019/AM239, EN ISO 15280:2019/AM240, EN ISO 15280:2019/AM241, EN ISO 15280:2019/AM242, EN ISO 15280:2019/AM243, EN ISO 15280:2019/AM244, EN ISO 15280:2019/AM245, EN ISO 15280:2019/AM246, EN ISO 15280:2019/AM247, EN ISO 15280:2019/AM248, EN ISO 15280:2019/AM249, EN ISO 15280:2019/AM250, EN ISO 15280:2019/AM251, EN ISO 15280:2019/AM252, EN ISO 15280:2019/AM253, EN ISO 15280:2019/AM254, EN ISO 15280:2019/AM255, EN ISO 15280:2019/AM256, EN ISO 15280:2019/AM257, EN ISO 15280:2019/AM258, EN ISO 15280:2019/AM259, EN ISO 15280:2019/AM260, EN ISO 15280:2019/AM261, EN ISO 15280:2019/AM262, EN ISO 15280:2019/AM263, EN ISO 15280:2019/AM264, EN ISO 15280:2019/AM265, EN ISO 15280:2019/AM266, EN ISO 15280:2019/AM267, EN ISO 15280:2019/AM268, EN ISO 15280:2019/AM269, EN ISO 15280:2019/AM270, EN ISO 15280:2019/AM271, EN ISO 15280:2019/AM272, EN ISO 15280:2019/AM273, EN ISO 15280:2019/AM274, EN ISO 15280:2019/AM275, EN ISO 15280:2019/AM276, EN ISO 15280:2019/AM277, EN ISO 15280:2019/AM278, EN ISO 15280:2019/AM279, EN ISO 15280:2019/AM280, EN ISO 15280:2019/AM281, EN ISO 15280:2019/AM282, EN ISO 15280:2019/AM283, EN ISO 15280:2019/AM284, EN ISO 15280:2019/AM285, EN ISO 15280:2019/AM286, EN ISO 15280:2019/AM287, EN ISO 15280:2019/AM288, EN ISO 15280:2019/AM289, EN ISO 15280:2019/AM290, EN ISO 15280:2019/AM291, EN ISO 15280:2019/AM292, EN ISO 15280:2019/AM293, EN ISO 15280:2019/AM294, EN ISO 15280:2019/AM295, EN ISO 15280:2019/AM296, EN ISO 15280:2019/AM297, EN ISO 15280:2019/AM298, EN ISO 15280:2019/AM299, EN ISO 15280:2019/AM300, EN ISO 15280:2019/AM301, EN ISO 15280:2019/AM302, EN ISO 15280:2019/AM303, EN ISO 15280:2019/AM304, EN ISO 15280:2019/AM305, EN ISO 15280:2019/AM306, EN ISO 15280:2019/AM307, EN ISO 15280:2019/AM308, EN ISO 15280:2019/AM309, EN ISO 15280:2019/AM310, EN ISO 15280:2019/AM311, EN ISO 15280:2019/AM312, EN ISO 15280:2019/AM313, EN ISO 15280:2019/AM314, EN ISO 15280:2019/AM315, EN ISO 15280:2019/AM316, EN ISO 15280:2019/AM317, EN ISO 15280:2019/AM318, EN ISO 15280:2019/AM319, EN ISO 15280:2019/AM320, EN ISO 15280:2019/AM321, EN ISO 15280:2019/AM322, EN ISO 15280:2019/AM323, EN ISO 15280:2019/AM324, EN ISO 15280:2019/AM325, EN ISO 15280:2019/AM326, EN ISO 15280:2019/AM327, EN ISO 15280:2019/AM328, EN ISO 15280:2019/AM329, EN ISO 15280:2019/AM330, EN ISO 15280:2019/AM331, EN ISO 15280:2019/AM332, EN ISO 15280:2019/AM333, EN ISO 15280:2019/AM334, EN ISO 15280:2019/AM335, EN ISO 15280:2019/AM336, EN ISO 15280:2019/AM337, EN ISO 15280:2019/AM338, EN ISO 15280:2019/AM339, EN ISO 15280:2019/AM340, EN ISO 15280:2019/AM341, EN ISO 15280:2019/AM342, EN ISO 15280:2019/AM343, EN ISO 15280:2019/AM344, EN ISO 15280:2019/AM345, EN ISO 15280:2019/AM346, EN ISO 15280:2019/AM347, EN ISO 15280:2019/AM348, EN ISO 15280:2019/AM349, EN ISO 15280:2019/AM350, EN ISO 15280:2019/AM351, EN ISO 15280:2019/AM352, EN ISO 15280:2019/AM353, EN ISO 15280:2019/AM354, EN ISO 15280:2019/AM355, EN ISO 15280:2019/AM356, EN ISO 15280:2019/AM357, EN ISO 15280:2019/AM358, EN ISO 15280:2019/AM359, EN ISO 15280:2019/AM360, EN ISO 15280:2019/AM361, EN ISO 15280:2019/AM362, EN ISO 15280:2019/AM363, EN ISO 15280:2019/AM364, EN ISO 15280:2019/AM365, EN ISO 15280:2019/AM366, EN ISO 15280:2019/AM367, EN ISO 15280:2019/AM368, EN ISO 15280:2019/AM369, EN ISO 15280:2019/AM370, EN ISO 15280:2019/AM371, EN ISO 15280:2019/AM372, EN ISO 15280:2019/AM373, EN ISO 15280:2019/AM374, EN ISO 15280:2019/AM375, EN ISO 15280:2019/AM376, EN ISO 15280:2019/AM377, EN ISO 15280:2019/AM378, EN ISO 15280:2019/AM379, EN ISO 15280:2019/AM380, EN ISO 15280:2019/AM381, EN ISO 15280:2019/AM382, EN ISO 15280:2019/AM383, EN ISO 15280:2019/AM384, EN ISO 15280:2019/AM385, EN ISO 15280:2019/AM386, EN ISO 15280:2019/AM387, EN ISO 15280:2019/AM388, EN ISO 15280:2019/AM389, EN ISO 15280:2019/AM390, EN ISO 15280:2019/AM391, EN ISO 15280:2019/AM392, EN ISO 15280:2019/AM393, EN ISO 15280:2019/AM394, EN ISO 15280:2019/AM395, EN ISO 15280:2019/AM396, EN ISO 15280:2019/AM397, EN ISO 15280:2019/AM398, EN ISO 15280:2019/AM399, EN ISO 15280:2019/AM400, EN ISO 15280:2019/AM401, EN ISO 15280:2019/AM402, EN ISO 15280:2019/AM403, EN ISO 15280:2019/AM404, EN ISO 15280:2019/AM405, EN ISO 15280:2019/AM406, EN ISO 15280:2019/AM407, EN ISO 15280:2019/AM408, EN ISO 15280:2019/AM409, EN ISO 15280:2019/AM410, EN ISO 15280:2019/AM411, EN ISO 15280:2019/AM412, EN ISO 15280:2019/AM413, EN ISO 15280:2019/AM414, EN ISO 15280:2019/AM415, EN ISO 15280:2019/AM416, EN ISO 15280:2019/AM417, EN ISO 15280:2019/AM418, EN ISO 15280:2019/AM419, EN ISO 15280:2019/AM420, EN ISO 15280:2019/AM421, EN ISO 15280:2019/AM422, EN ISO 15280:2019/AM423, EN ISO 15280:2019/AM424, EN ISO 15280:2019/AM425, EN ISO 15280:2019/AM426, EN ISO 15280:2019/AM427, EN ISO 15280:2019/AM428, EN ISO 15280:2019/AM429, EN ISO 15280:2019/AM430, EN ISO 15280:2019/AM431, EN ISO 15280:2019/AM432, EN ISO 15280:2019/AM433, EN ISO 15280:2019/AM434, EN ISO 15280:2019/AM435, EN ISO 15280:2019/AM436, EN ISO 15280:2019/AM437, EN ISO 15280:2019/AM438, EN ISO 15280:2019/AM439, EN ISO 15280:2019/AM440, EN ISO 15280:2019/AM441, EN ISO 15280:2019/AM442, EN ISO 15280:2019/AM443, EN ISO 15280:2019/AM444, EN ISO 15280:2019/AM445, EN ISO 15280:2019/AM446, EN ISO 15280:2019/AM447, EN ISO 15280:2019/AM448, EN ISO 15280:2019/AM449, EN ISO 15280:2019/AM450, EN ISO 15280:2019/AM451, EN ISO 15280:2019/AM452, EN ISO 15280:2019/AM453, EN ISO 15280:2019/AM454, EN ISO 15280:2019/AM455, EN ISO 15280:2019/AM456, EN ISO 15280:2019/AM457, EN ISO 15280:2019/AM458, EN ISO 15280:2019/AM459, EN ISO 15280:2019/AM460, EN ISO 15280:2019/AM461, EN ISO 15280:2019/AM462, EN ISO 15280:2019/AM463, EN ISO 15280:2019/AM464, EN ISO 15280:2019/AM465, EN ISO 15280:2019/AM466, EN ISO 15280:2019/AM467, EN ISO 15280:2019/AM468, EN ISO 15280:2019/AM469, EN ISO 15280:2019/AM470, EN ISO 15280:2019/AM471, EN ISO 15280:2019/AM472, EN ISO 15280:2019/AM473, EN ISO 15280:2019/AM474, EN ISO 15280:2019/AM475, EN ISO 15280:2019/AM476, EN ISO 15280:2019/AM477, EN ISO 15280:2019/AM478, EN ISO 15280:2019/AM479, EN ISO 15280:2019/AM480, EN ISO 15280:2019/AM481, EN ISO 15280:2019/AM482, EN ISO 15280:2019/AM483, EN ISO 15280:2019/AM484, EN ISO 15280:2019/AM485, EN ISO 15280:2019/AM486, EN ISO 15280:2019/AM487, EN ISO 15280:2019/AM488, EN ISO 15280:2019/AM489, EN ISO 15280:2019/AM490, EN ISO 15280:2019/AM491, EN ISO 15280:2019/AM492, EN ISO 15280:2019/AM493, EN ISO 15280:2019/AM494, EN ISO 15280:2019/AM495, EN ISO 15280:2019/AM496, EN ISO 15280:2019/AM497, EN ISO 15280:2019/AM498, EN ISO 15280:2019/AM499, EN ISO 15280:2019/AM500, EN ISO 15280:2019/AM501, EN ISO 15280:2019/AM502, EN ISO 15280:2019/AM503, EN ISO 15280:2019/AM504, EN ISO 15280:2019/AM505, EN ISO 15280:2019/AM506, EN ISO 15280:2019/AM507, EN ISO 15280:2019/AM508, EN ISO 15280:2019/AM509, EN ISO 15280:2019/AM510, EN ISO 15280:2019/AM511, EN ISO 15280:2019/AM512, EN ISO 15280:2019/AM513, EN ISO 15280:2019/AM514, EN ISO 15280:2019/AM515, EN ISO 15280:2019/AM516, EN ISO 15280:2019/AM517, EN ISO 15280:2019/AM518, EN ISO 15280:2019/AM519, EN ISO 15280:2019/AM520, EN ISO 15280:2019/AM521, EN ISO 15280

JCBENERGY
GENERATOR



CE - VERTA-106188
- VERTA-106189

www.jcbenergy.com