JCBENERGY GENERATOR

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

MADRID / SPAIN

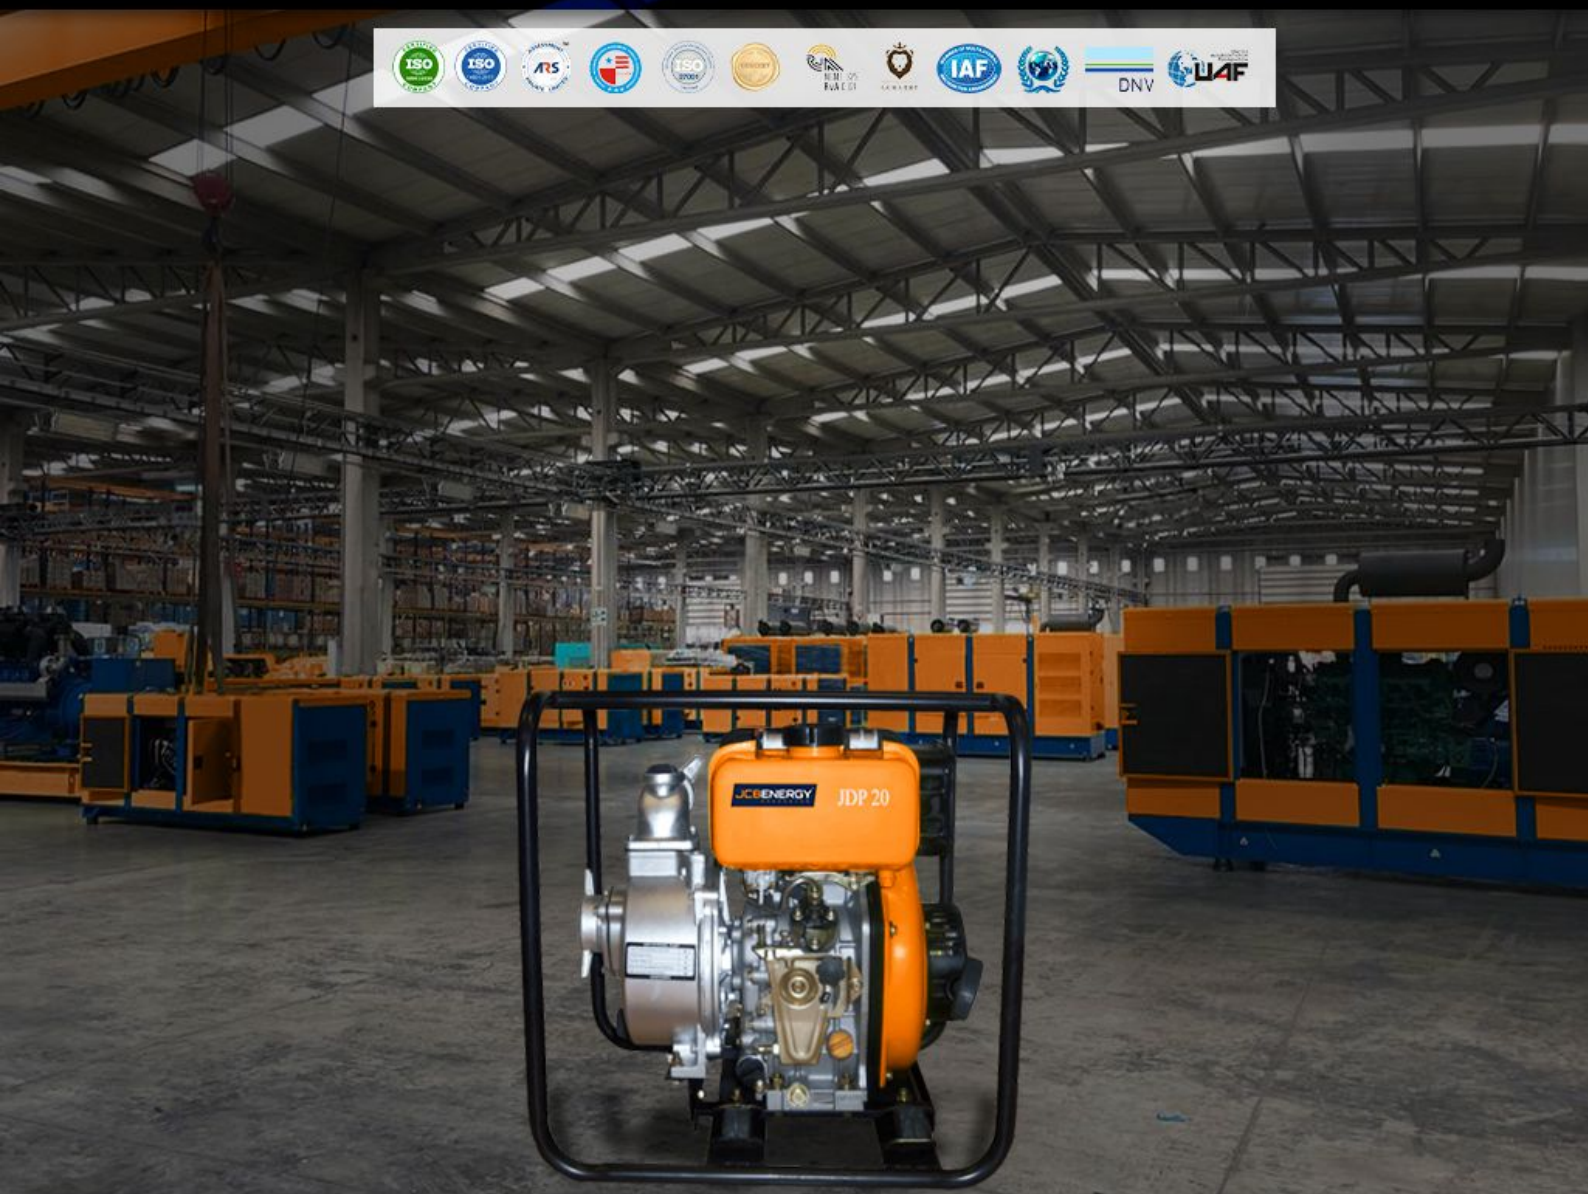

JCBENERGY · Perkins · IVECO · Baudouin · Schneider Electric · Cummins · DEUTZ · VMAN · VOLVO PENTA · HD HYUNDAI INFRACORE · DOOSAN · ABB

SCAN ME

www.jcbenergy.es

سهولة التعامل والتشغيل

سهولة توافر قطع الغيار والصيانة

الأمن والحماية: لسلامة الأفراد ، أحكام الحماية اللازمة

حماية من انخفاض مستوى الزيت

Engine		
أقصى خرج طاقة	(بناء على النماذج)	بين 5Hp-10Hp
سرعة	RPM	3600
بداية التشغيل	(12VDC)	Recoil and Electrical
استهلاك الوقود	(g/kWh)	بين 280-283
سعة خزان الوقود المثبت على جانب المحرك	(liters)(بناء على النماذج)	بين 2.5- 5.5
التشغيل المتواصل	(hours)	2.5 – 2.6
سعة الزيت	(liters)	بين 0.8 – 1.65
مستوى الضوضاء: مستوى ضوضاء منخفض بيئيًا	(dBA@7m)	75
نوع		Air Cooled, 4- cycle diesel engine (178 FP, 170 FP/FEB, 186 FAB/FAEP)
مضخة		
قطر المدخل الداخلية والخارجية	(mm-inc)	بين 40-1.5” - 100-4”
كتلة اجمالي الضغط	(m/ft)	بين 13-42
علّو الشفط	(m)	8
أقصي قدرة ضخ	(lt/min)	بين 167-670
زمن الإعداد ذاتيّ	(4m /sec.)	بين 40-180
معلومات اضافية		
سهولة النقل		
الوزن الجاف (كلغ)		بين 38 - 68
مضخة		
قطر المدخل الداخلية والخارجية	(mm/inc)	50-2”
كتلة اجمالي الضغط	(mms)	15
علّو الشفط	(m)	8
أقصي قدرة ضخ	(liter/min)	367
زمن الإعداد ذاتيّ	(4 mt/sec.)	80
ENGINE		
نموذج		170FP/FEB
نوع		Air Cooled – 4 Stroke Direct Injection- Single Cylinder
الإزاحة	cm^3	211
أقصى خرج طاقة	Hp – 3600 rpm	5
سعة خزان الوقود	lt	2.5
استهلاك الوقود	gr/Kw-H	285
بدء تشغيل النظام		FP : Recoil/FEP : Electric Start
ساعات التشغيل المستمرة	Hr	2.6
سعة الزيت	lt	0.8
تنبيه الزيت		√
مستوى الضوضاء	dBA @7mt	75
الأبعاد (LxWxH)	(mm)	470x410x480
الوزن الجاف	kg	38

تحتفظ Jcb energy بالحق في تغيير الكتالوجات والمنتجات والنماذج والمواصفات الفنية

JCBENERGY
GENERATOR

www.jcbenergy.es