JCBENERGY GENERATOR

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

MADRID / SPAIN

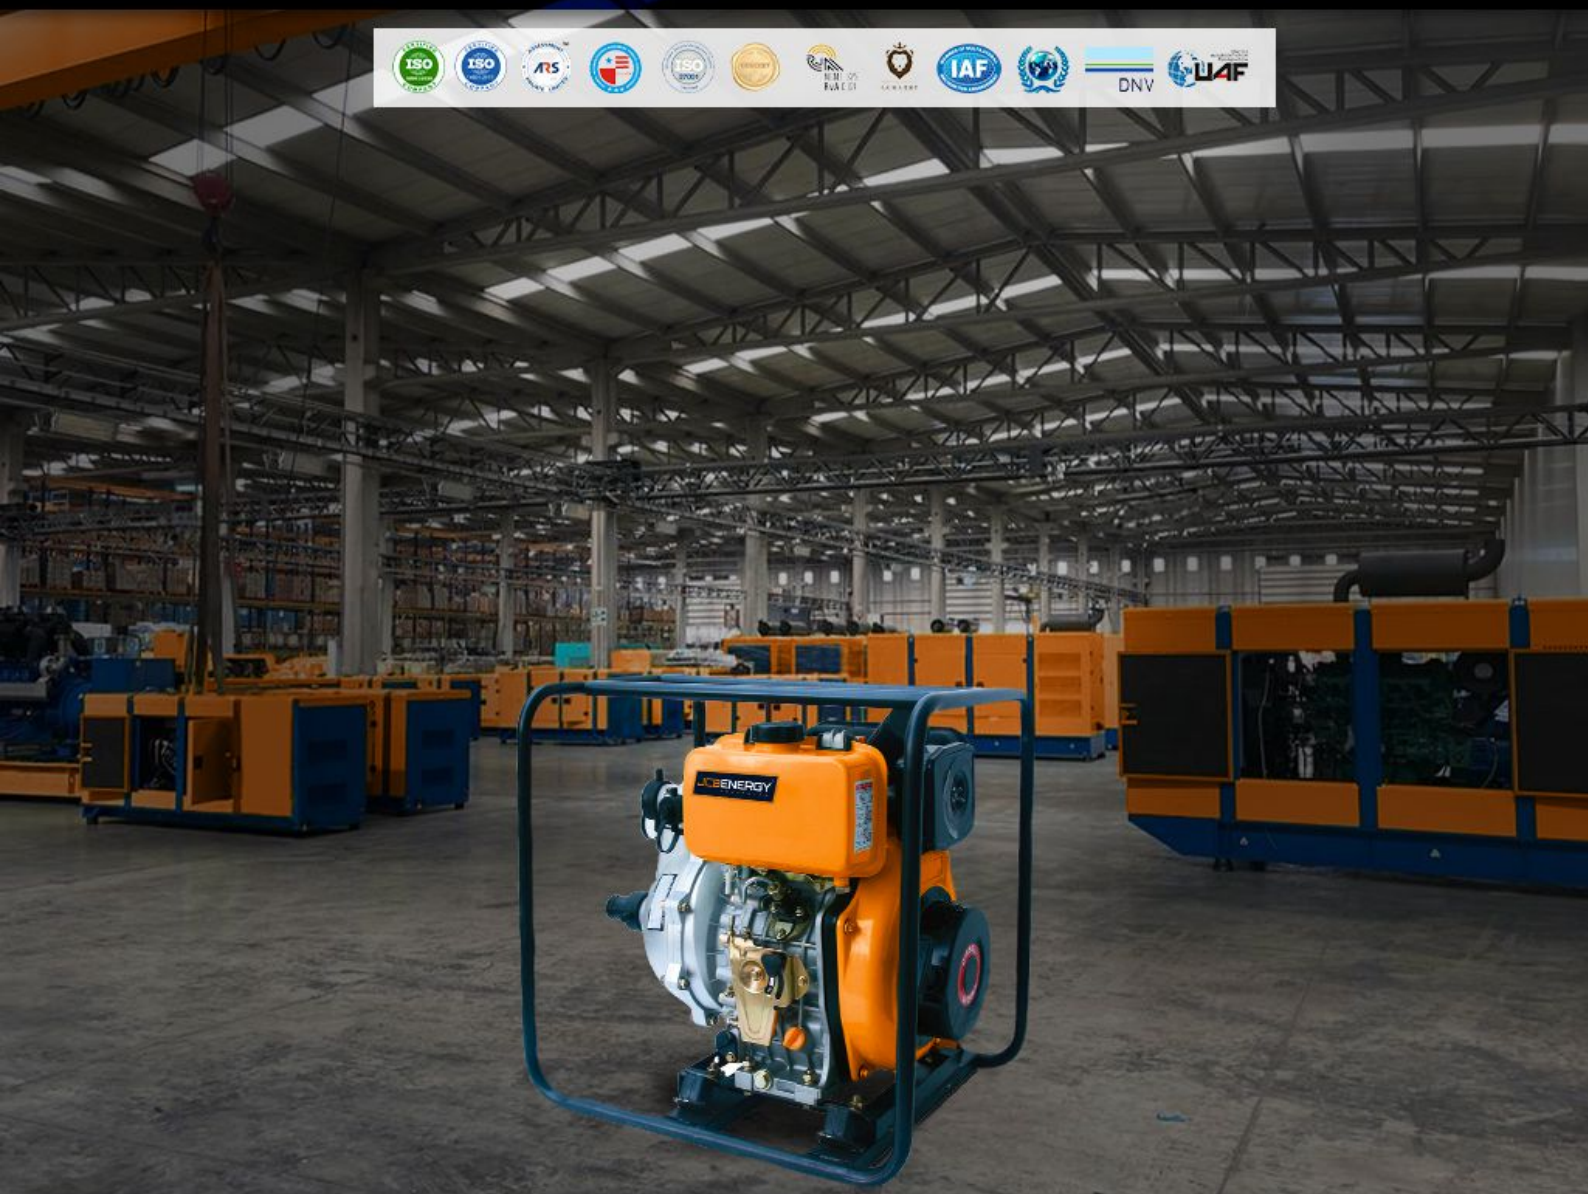

JCBENERGY · Perkins · IVECO · Baudouin · Schneider Electric · Cummins · DEUTZ · VMAN · VOLVO PENTA · HD HYUNDAI INFRACORE · DOOSAN · ABB

SCAN ME

www.jcbenergy.es

ДИЗЕЛЬ Водяний Насос -- JDP Серія

JDP 15H

- Простота транспортування та експлуатації
- Легка доступність запасних частин та обслуговування
- Безпека та захист: Для безпеки персоналу необхідні засоби захисту
- Захист від низького рівня олії

Двигун		
Макс. Вихідний струм	(based on the models)	Між 5Hp-10Hp
Швидкість	RPM	3600
Стартовий	(12VDC)	Віддача та електрика
Споживання палива	(g/kWh)	Між 280-283
Місткість паливного бака, встановленого збоку двигуна	(liters)(based on the models)	Від 2,5 до 5,5
Безперервна робота	(година)	2.5 – 2.6
Ємність олії	(літр)	От 0,8 до 1,65
Рівень шуму: екологічно низький рівень шуму	(dBA@7m)	75
Тип		4-тактний дизельний двигун з повітряним охолодженням (178 FP, 170 FP/FEB, 186 FP/FAEP)
Насос		
Вхід – діаметр виходу	(mm-inc)	Між 40-1,5” – 100-4”
Макс. підйомна головка	(m/ft)	Між 13-42
Всмоктувальна головка	(m)	8
Макс. Насосна потужність	(lt/min)	Між 167-670
Час самовсмоктування	(4m /sec.)	Між 40-180
Інші		
Легка транспортабельність		
Суха вага (кг)		Між 38 – 68
НАСОС		
Діаметр входу-виходу	(mm/inc)	40-1.5”
Загальний натиск	(mms)	42
Всмоктувальна головка	(m)	8
Макс. Насосна потужність	(liter/min)	167
Час самозаливання	(4 mt/sec.)	40
ДВИГУН		
Модель		178FP
Тип		З повітряним охолодженням - 4-тактний двигун з безпосереднім упорскуванням - одноциліндровий
Смещение	cm^3	296
Макс. Вихідна потужність	Hp – 3600 rpm	7
Місткість паливного бака	lt	3.5
Споживання палива	gr/Kw-H	283
Стартова система		Віддача
Годинник безперервної роботи	Hr	2.5
Ємність олії	lt	1.1
Попередження про Олію		√
Рівень шуму	dBA @7mt	75
Параметри	(mm)	570x445x550
Суха вага	kg	46

JCB ENERGY ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗМІНЯТИ КАТАЛОГИ, ПРОДУКТИ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

JCBENERGY
GENERATOR

www.jcbenergy.es