

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

📍 MADRID / SPAIN











BENZİNLİ SU POMPASI -- JBP SERİSİ

GRUP		JBP 15	JBP 15H	JBP 20	JBP 30	JBP 40
Pompa						
Giriş-Çıkış Çapı	(mm-inc)	40-1,5"	40-1,5"	50-2"	80-3"	100-4"
Maks. Basma Yüksekliği	(mss)	22	60	26	30	26
Emiş Derinliği	(m)	8	8	8	8	8
Maksimum Debi	(m ³ /h)	12	18	36	60	96
İlk Suyu Alma Süresi	(4 mt/sn)	120	180	80	120	180
Motor						
Model		JBE 152 F	JBE 168 F-2	JBE 168 F	JBE 168 F-2	JBE 177 F
Tip		Hava Soğutmalı- 4 Zamanlı- OHV 25°- Tek Silindirli				
Bore x Stroke	(mm)	52 X 46	68 x 54	68 x 54	68 x 54	77 x 58
Silindir Hacmi	(cm ³)	97,7	196	163	196	270
Sıkıştırma Oranı		5,6:1	8.5:1	8.5:1	8.5:1	8.2:1
Maks. Çıkış Gücü	d/dk	2,5 HP /3600	6,5 HP /3600	5,5 HP /3600	6,5 HP /3600	9 HP /3600
Çalıştırma Şekli		İpli	İpli	İpli	İpli	İpli
Hava Filtresi		Kuru Tip	Kuru Tip	Kuru Tip	Kuru Tip	Kuru Tip
Yakıt Depo Kapasitesi	(lt)	3.5	3.6	3.6	3.6	6
Yakıt Sarfiyatı	(g/Kw-saat)	450	395	395	395	374
Sürekli Çalışma Süresi	(saat)	0.35	0.6	0.6	0.6	1.1
Yağ Kapasitesi	(lt)	2.5	-	2,5	2	2
Yağ İkazı		√	√	√	√	√
Gürültü Seviyesi (dBA @ 7mt.)		63	70	66	70	80
Ölçüler						
Uzunluk	(mm)	340	500	445	445	670
Genişlik	(mm)	298	370	345	345	440
Yükseklik	(mm)	380	460	360	360	540
Boş Ağırlık	(kg)	12	32	28	32	50

GRUP		JBP 50-60A	JBP 50-100	JBP 50-100L
Giriş-Çıkış	inch	2	2' 2'+2*1.5'	2
Basma Yüksekliği	m	60	80	100
Emiş Derinliği	m	/	7	7
Debi	m ³ /saat	22	16	30
Yakıt Depo Kapasitesi	L	3,6	3,6	6.3
Yakıt Sarfiyatı Oranı	g/kW.sa	≤395	≤395	≤370/374
Net Ağırlık	kg	30	25.5	75
Ölçüler	mm	530*400*410	540*440*440	650*560*540
Motor		JC170F/P	JC170F/P	JC190F/P/188F/P
Silindir Hacmi	ml	212	212	420/390
Yağ Kapasitesi	l	0.6	0.6	6.3
Yükleme/20GP/40GP/40HQ		300/620/744	265/540/648	136/284/284

SERTİFİKALARIMIZ

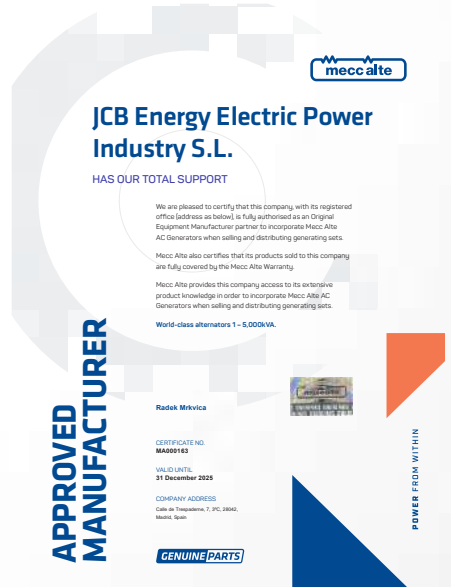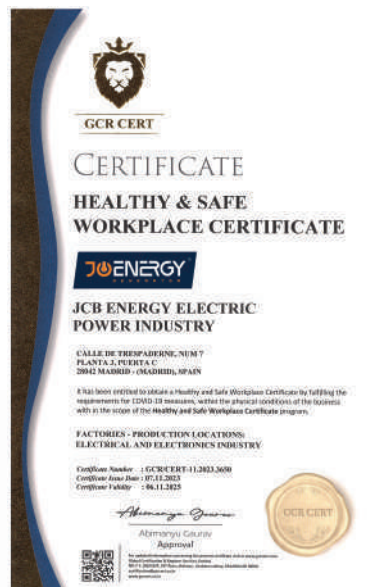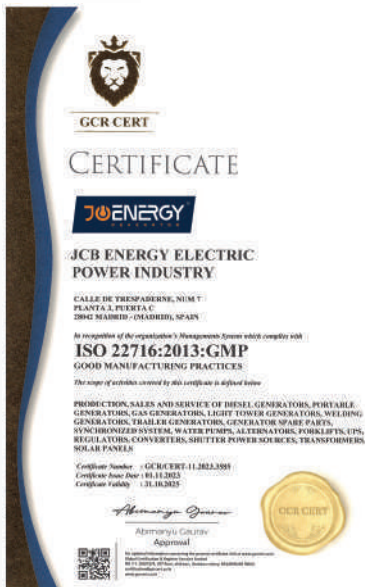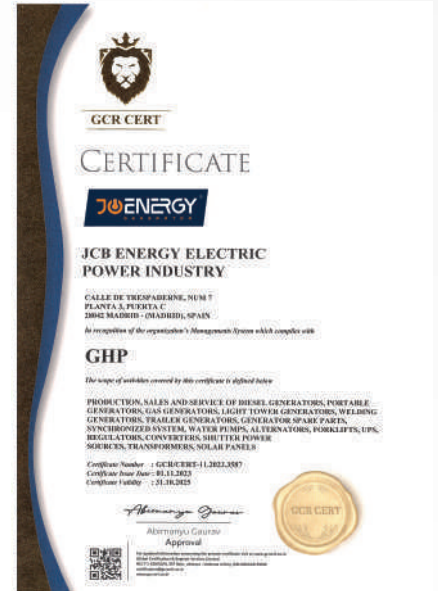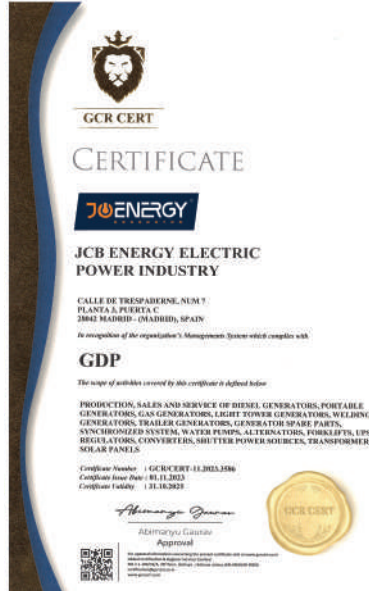

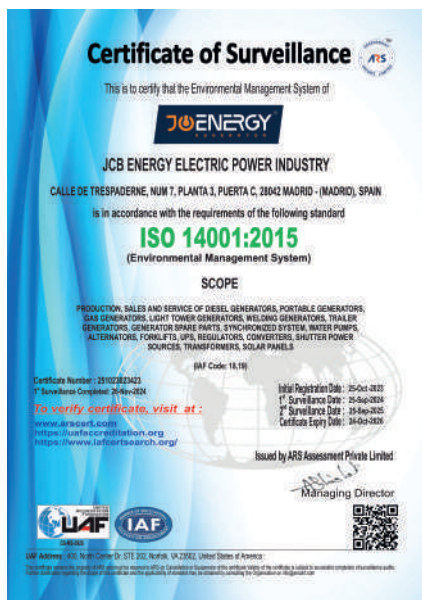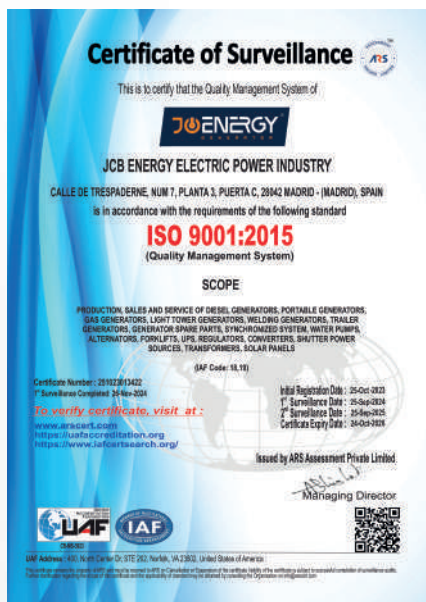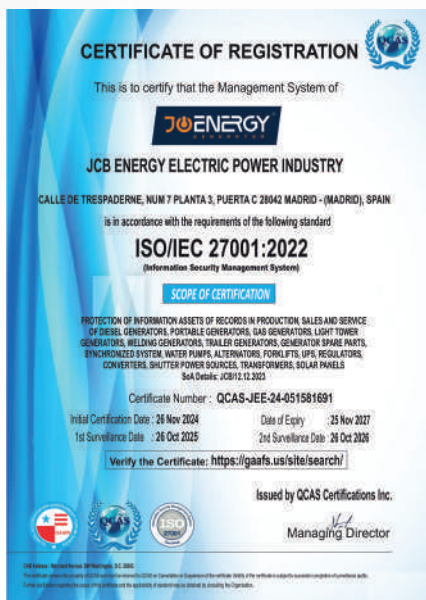

JCBENERGY
GENERATOR



CE -VERTA-106188
-VERTA-106189

www.jcbenergy.com